



	Пресная вода	Вода из бассейна	Морская вода
Вращающаяся насадка			

ВРАЩАЮЩАЯСЯ НАСАДКА 5-15E и 5-30E

Грაციозно танцующие фонтаны оживляют и украшают любой ландшафт, причем высота их струй может достигать **10 м**.

Плавно вращающиеся водные образы создаются с помощью расположенных под углом форсунок. Благодаря технологии вращения, 5 насадок серии Comet могут устанавливаться во всех направлениях, вращаться по кругу и создавать различные конфигурации устойчивых к ветру струй воды. Поворотный механизм с шариковым подшипником обеспечивает длительную бесперебойную работу.

Обзор характеристик продукции

- Вращающиеся спиралевидные водные образы
- Четкие насыщенные струи
- Не зависит от уровня воды




Новинка

5-15 E




5-30 E

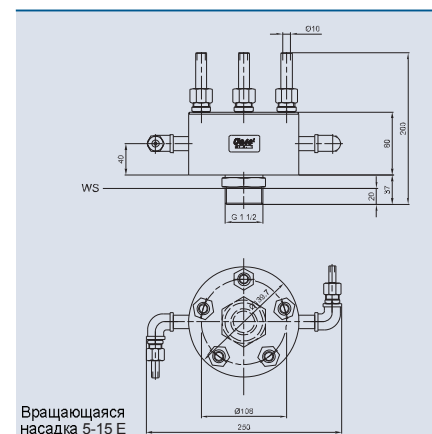

Вращающаяся насадка 5-15 E

Вращающаяся насадка 5-15 E					
Размеры (Д x Ш x В)		[мм]	110 x 70 x 34		
Максимальная высота фонтана		SPB [м]	DWB [л/мин]	DDB [бар]	
1.00		[M]	2.0	141	0.25
1.25		[M]	2.4	158	0.31
1.50		[M]	3.1	173	0.38
1.75		[M]	3.5	187	0.44
2.00		[M]	4.0	199	0.50
2.50		[M]	4.4	223	0.63
3.00		[M]	5.0	244	0.76
3.50		[M]	5.6	264	0.89
4.00		[M]	6.0	282	1.01
Материал		нержавеющая сталь / латунь с двойным покрытием			
Вес		[кг]	2.88		
Артикул		50967			

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно)	Артикул
Ниппель шестигранный 30 Silver (стр. 194)	51025
Переходник G 15 / NPT 15 (стр. 194)	51027
Переходник G 30 / NPT 30 (стр. 194)	51029

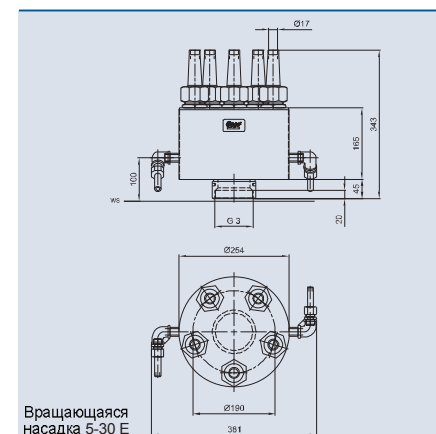

Вращающаяся насадка 5-30 E

Вращающаяся насадка 5-30 E				
Размеры (Д x Ш x В) [мм]		150 x 100 x 49		
Максимальная высота фонтана		SPB [м]	DWB [л/мин]	DDB [бар]
1.00	[м]	разл.	330	0.15
2.00	[м]	разл.	500	0.30
3.00	[м]	разл.	630	0.50
4.00	[м]	разл.	740	0.60
5.00	[м]	разл.	790	0.75
6.00	[м]	разл.	875	0.90
7.00	[м]	разл.	980	1.10
8.00	[м]	разл.	1050	1.30
9.00	[м]	разл.	1110	1.50
10.00	[м]	разл.	1170	1.60
Материал	нержавеющая сталь / латунь с двойным покрытием			
Вес	[кг]	17.5		
Артикул	50473			